

Forza e intelligenza in perfetto equilibrio



Mobili pensili



Mensole porta TV

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
- Cartongesso
- Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso
- Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o simili
- Pietra naturale
- Pannello truciolare
- Pannello pieno in gesso

CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto.
- Il miglior feedback possibile nel serraggio. È possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente.
- La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un'installazione veloce senza forature profonde.
- Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro.
- Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l'installazione.


APPLICAZIONI

- Mensole porta TV
- Illuminazione
- Ripiani
- Armadietti a specchio
- Cassette portalettere
- Quadri
- Tende a rullo
- Binari per tende
- Fissaggi per lavabi
- Raccordi idraulici e di riscaldamento
- Accessori per bagni
- Mobili pensili
- Cappa aspirante


FUNZIONAMENTO

- Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante.
- L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati.
- La lunghezza richiesta della vite è fornita dalla lunghezza del fissaggio + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro della vite
- Idoneo per viti legno e truciolari così come per viti con doppia filettatura.
- Nel caso di fissaggio su pannelli, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare.
- La distanza dal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio.


INSTALLAZIONE IN MATERIALI DI SUPPORTO PIENI

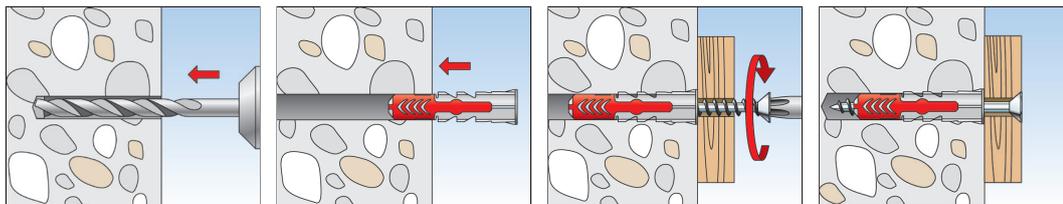

INSTALLAZIONE IN MATERIALI DI SUPPORTO CAVI

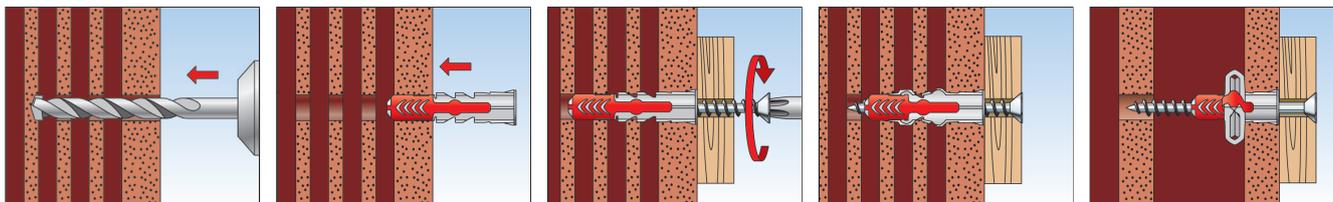


INSTALLAZIONE IN MATERIALI DI SUPPORTO A PANNELLO

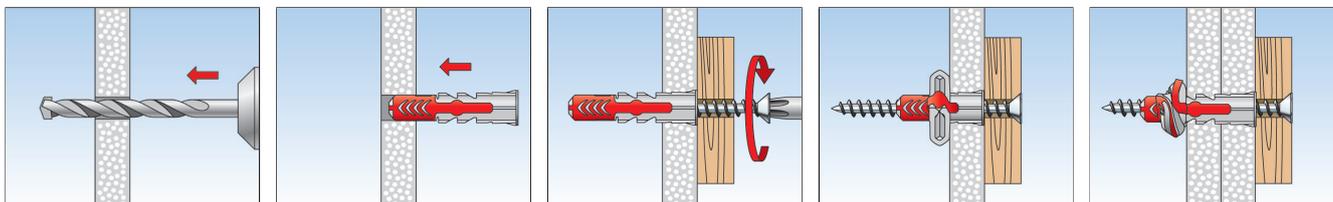

DATI TECNICI



DUOPOWER

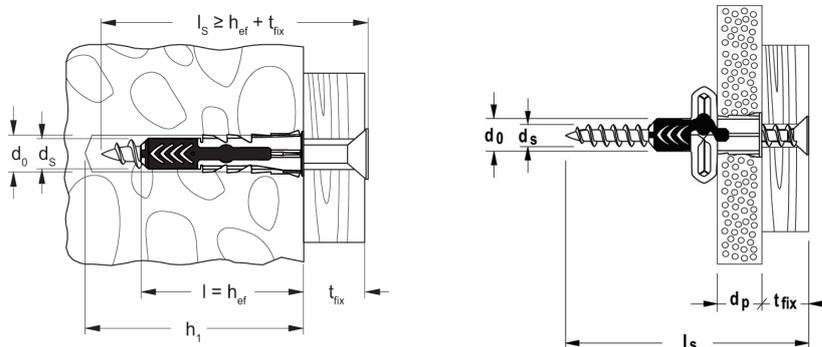

Prodotto	Art. n° senza vite	Art. n° con vite	Diametro foro	Profondità foro min	Spessore pannello min	Lunghezza ancorante	Viti legno e truciolari	Impronta	Spessore fissabile max	Confezione [pz]
			d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _p [mm]	l [mm]	d _s / d _s x l _s [mm]		t _{fix} [mm]	
DUOPOWER 5 x 25	537639	—	5	35	12,5	25	3 - 4	—	—	100
DUOPOWER 6 x 30	537640	—	6	40	12,5	30	4 - 5	—	—	100
DUOPOWER 8 x 40	537641	—	8	50	12,5	40	4,5 - 6	—	—	100
DUOPOWER 10 x 50	537644	—	10	70	12,5	50	6 - 8	—	—	50
DUOPOWER 5 x 25 S	—	537645	5	40	12,5	25	4 x 30	PZ2	5	100
DUOPOWER 6 x 30 S	—	537646	6	45	12,5	30	4,5 x 40	PZ2	10	100
DUOPOWER 8 x 40 S	—	537647	8	65	12,5	40	5 x 50	PZ2	10	50
DUOPOWER 10 x 50 S	—	537648	10	70	12,5	50	7 x 60	PZ3	10	25
DUOPOWER 12 x 60	538243	—	12	70		60	8 - 10	—	—	25
DUOPOWER 14 x 70	538244	—	14	80		70	10 - 12	—	—	20

Fissaggi universali 5

CARICHI

DUOPOWER

Carichi raccomandati massimi¹⁾ per un ancorante singolo

I carichi forniti sono validi per **viti legno** secondo DIN 571 con diametro specificato

Tipo			5 x 25	6 x 30	8 x 40	10 x 50	12 x 60	14 x 70
Diametro vite	∅	[mm]	4	4,5	5	7	8	10
Distanza dal bordo min in calcestruzzo	c _{min}	[mm]	30	35	50	65	80	100
Carichi raccomandati nel rispettivo materiale di base F_{race}²⁾								
Calcestruzzo	≥ C20/25	[kN]	0,40	0,95	1,10	2,15	3,30	5,30
Mattone pieno in laterizio	≥ Mz 12	[kN]	0,30	0,50	0,62	1,20	1,30	1,35
Mattone pieno in silicato di calcio	≥ KS 12	[kN]	0,50	1,00	1,25	2,20	2,80	4,50
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio	≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm ³)	[kN]	0,13	0,15	0,25	0,25	0,35	0,40
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio	≥ KSL 12 (ρ ≥ 1,6 kg/dm ³)	[kN]	0,40	0,60	0,70	0,70	0,75	1,50
Mattone semipieno (Doppio UNI 19) in laterizio		[kN]	0,30	0,30	0,25	0,25	-	-
Mattone forato (perforato orizzontalmente - Typ F8) in laterizio		[kN]	0,15	0,15	0,15	0,20	0,35	0,35
Blocco Sepa Parpaing		[kN]	0,30	0,45	0,45	0,45	0,60 ³⁾	0,60 ³⁾
Blocco pieno in gesso per partizioni interne	ρ ≥ 0,9 kg/dm ³	[kN]	0,10	0,18	0,25	0,35	0,50	0,50
Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)	≥ PB2, PP2 (G2)	[kN]	0,05	0,10	0,10	0,20	0,24	0,35
Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)	≥ PB4, PP2 (G4)	[kN]	0,25	0,38	0,42	0,60	1,00	1,45
Lastra di cartongesso singola	12,5 mm	[kN]	0,12	0,15	0,15	0,15	-	-
Lastra di cartongesso doppia	2 x 12,5 mm	[kN]	0,13	0,15	0,20	0,30	-	-
Lastra di gessofibra	12,5 mm	[kN]	0,24	0,33	0,35	0,50	-	-

¹⁾ Sono stati considerati i necessari fattori di sicurezza.

²⁾ Valido per carico di trazione, taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.

³⁾ Determinazione del carico su muro intonacato.

CARICHI

DUOPOWER

Carichi raccomandati massimi¹⁾ per un ancorante singolo

I carichi forniti sono validi per **viti truciolari** con diametro specificato

Tipo			DUOPOWER 5 x 25	DUOPOWER 6 x 30	DUOPOWER 8 x 40	DUOPOWER 10 x 50
Diametro vite	∅	[mm]	4	4,5	5	7
Distanza dal bordo min in calcestruzzo	c _{min}	[mm]	30	35	50	65
Carichi raccomandati nel rispettivo materiale di base F_{race}²⁾						
Calcestruzzo	≥ C20/25	[kN]	0,25	0,38	0,42	0,46
Mattone pieno in laterizio	≥ Mz 12	[kN]	0,15	0,20	0,25	0,44
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio	≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm ³)	[kN]	0,10	0,15	0,20	0,27
Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)	≥ PB2, PP2 (G2)	[kN]	0,05	0,06	0,08	0,15
Lastra in cartongesso singola	12,5 mm	[kN]	0,07	0,12	0,15	0,15

¹⁾ Include il fattore di sicurezza 7.

²⁾ Valido per carico di trazione, taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.