



CLIP top BLUMOTION 110°

Foglio dati tecnici

CLIP top BLUMOTION

Cerniera da 110°




Prodotto



Descrizione

- Cerniera interamente metallica, nichelata
- Angolo di apertura 110°
- Con **BLUMOTION integrato**
- Con **disattivazione di BLUMOTION**
- Con comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Compatibile con le attuali piastrine di premontaggio
- Con chiusura automatica (molla)
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale (con relativa piastrina di premontaggio)
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Applicazione

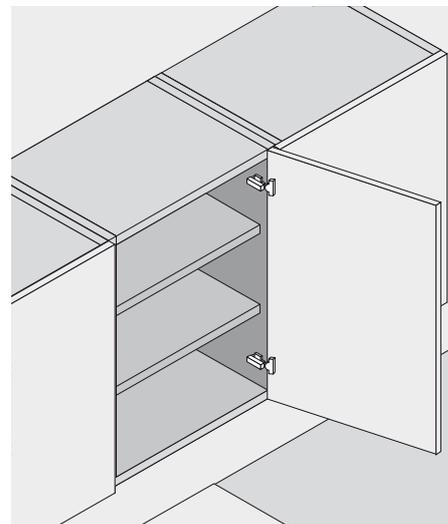

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto			
	Fondello INSERTA	Art. N.	
Fondello in acciaio con molla		71B3590	

Battuta mediana			
	Fondello INSERTA	Art. N.	
Fondello in acciaio con molla		71B3690	

Battuta interna			
	Fondello INSERTA	Art. N.	
Fondello in acciaio con molla		71B3790	

	Fondello Da avvitare		
Fondello in acciaio con molla		71B3550	

	Fondello Da avvitare		
Fondello in acciaio con molla		71B3650	

	Fondello Da avvitare		
Fondello in acciaio con molla		71B3750	

	Fondello 40 A pressione	MZM.0040	
Fondello in acciaio con molla		71B3580	

	Fondello 40 A pressione	MZM.0040	
Fondello in acciaio con molla		71B3680	

	Fondello 40 A pressione	MZM.0040	
Fondello in acciaio con molla		71B3780	

	Fondello EXPANDO		
Fondello in acciaio con molla		71B358E	

	Fondello EXPANDO		
Fondello in acciaio con molla		71B368E	

	Fondello EXPANDO		
Fondello in acciaio con molla		71B378E	

	Placchette di copertura	
	Acciaio	Nichelato
Senza stampa		70.1503
Stampata	Blum	70.1503.BP

	Placchette di copertura	
	Acciaio	Nichelato
Senza stampa		70.1663
Stampa serigrafica	Blum	70.1663.BL

	Placchette di copertura	
	Acciaio	Nichelato
Senza stampa		70.1663
Stampa serigrafica	Blum	70.1663.BL

Accessori

	Viti per truciolare per montaggio fondello	
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700

	Placchetta per fondello da avvitare, a pressione ed EXPANDO	
Acciaio	Nichelato	70T3504

	Limitatore angolo di apertura 86°	
Plastica		70T3553

