
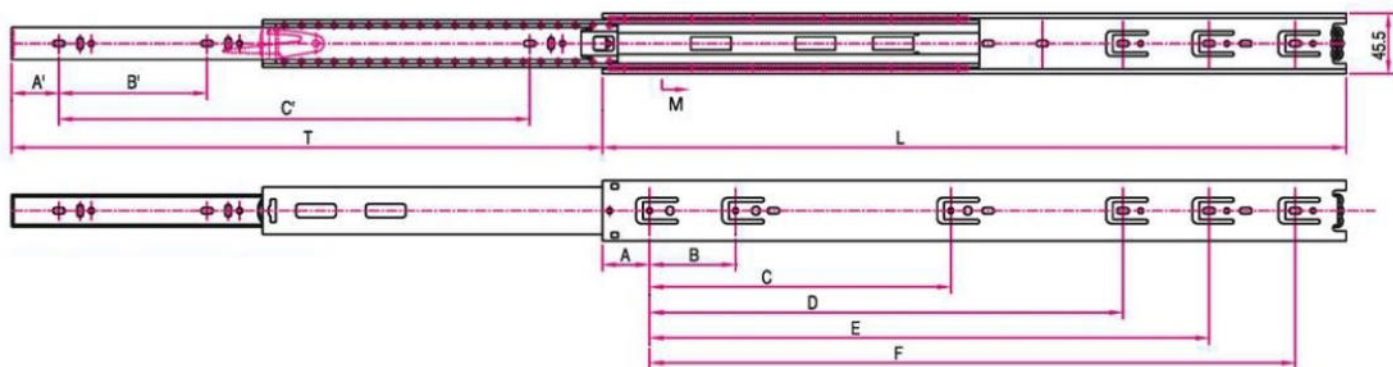


Caratteristiche tecniche

- Estrazione totale
- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

GUIDA A SFERA BALL BEARING SLIDE

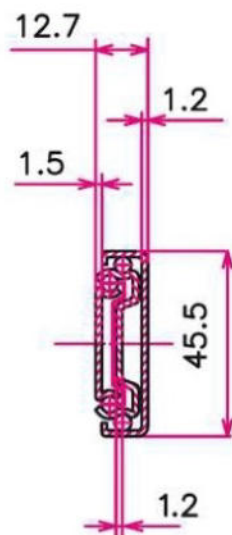

mm	L/T	A/A'	B	C	D	E	F	B'	C'	Carton Kg.	Carton Pair
250	250	35	160	-	-	-	-	160	-	7.80	10
300	300	35	64	224	-	-	-	96	192	9.40	10
350	350	35	64	224	-	-	-	128	256	11.10	10
400	400	35	64	224	288	-	-	128	320	12.70	10
450	450	35	64	224	352	-	-	160	352	14.90	10
500	500	35	64	224	352	416	-	192	416	15.90	10
550	550	35	64	224	352	416	-	224	448	17.60	10
600	600	35	64	224	352	480	-	224	512	19.40	10
650	650	35	64	224	352	512	-	256	544	21.00	10
700	700	35	64	224	352	480	608	288	608	22.60	10
750	750	35	64	224	352	480	606	288	287	23.80	10
800	800	35	64	224	352	480	671	256	704	25.20	10

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni / The technical data are approximate and they can be subject to alterations