

DUETTO - Kit maniglie Attivo-Passivo $\varnothing 48$ mm, spessore porta 38-48 mm



Descrizione

Kit maniglie ad incassare, diametro di fresatura 48 mm, con archetto pendente. Il quadro telescopico consente l'applicazione su spessori porta compresi tra 38 e 48 mm. La sporgenza massima dalla superficie della porta è di 4,5 mm.

Utilizzo




Per porte pieghevoli posate su stanze da bagno o, analoghe applicazioni. Il kit è da un lato costituito di una maniglia attiva che comanda il quadro, dall'altro, da una maniglia passiva la cui funzione è puramente di trascinamento della porta (la

rotazione avviene in folle). La funzione di emergenza è garantita dalla presenza di una incisione dal lato passivo che consente di comandare il quadro con l'ausilio di un cacciavite o di una moneta. Il kit $\varnothing 48$ mm non può essere abbinato a serrature di entrata inferiore a 35 mm.

Fissaggio


Il fissaggio delle maniglie alla porta avviene per espansione del quadro all'interno della maniglia attiva. L'operazione richiede l'utilizzo di chiave a brugola da 2,5 mm.

FISSAGGIO MANIGLIETTE

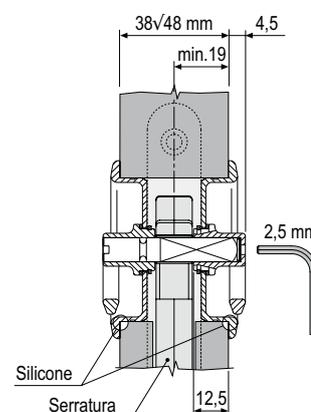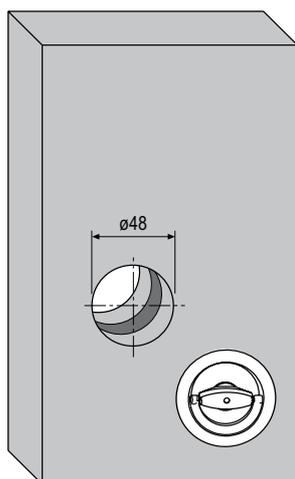

ANELLO COMPENSATORE $\varnothing 48$ mm PER CAMPI DI APPLICAZIONE 34-38 mm

B00700.30.XX
spessore 2 mm

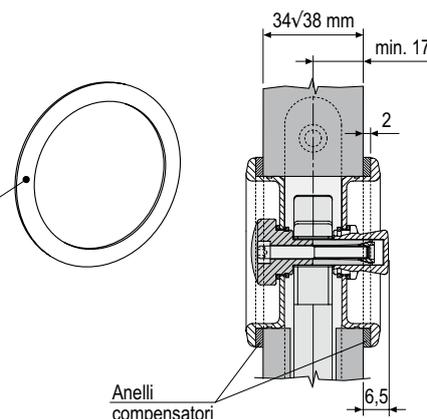

Componenti

- 1 maniglia su rosetta in ottone
- 1 rosetta in ottone con nottolino di emergenza, con quadro ad espansione incorporato

Specifiche d'ordine

| Materiale | CODICE DI VENDITA | | |
|---------------|-------------------|---------|----------|
| | Rif. | Entrata | Finitura |
| OTTONE | B02900 | 00 | XX |

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.