

# Regolabile, con collo variabile



### Descrizione

Cerniera reversibile (destra e sinistra), regolabile orizzontalmente e a pressione agendo con una chiave a brugola da 4 mm su due viti in acciaio inox. La reversibilità è data da una boccola estraibile in materiale plastico autolubrificante.

### Utilizzo

Per monoblocchi semplici o con imbotte e spalla da superare per ottenere l'apertura a 180° dell'imposta. Abbinare a cardini con perno 9x30 mm e a supporti con foro vite 26 mm.

**Per la scelta della grandezza GR, vedere le tabelle "Campi di applicazione".**



### Fissaggio

Dopo aver eseguito l'innesto sull'apposito supporto, il fissaggio deve essere effettuato in alternativa con:

- 2 viti antieffrazione;
- 2 viti da 4,5 mm di lunghezza pari allo spessore dell'imposta e filetto idoneo al materiale impiegato;
- rivetti (solo PVC e alluminio).

• E' consigliato l'utilizzo delle viti antieffrazione per garantire maggiore stabilità e sicurezza del sistema.

• Per il fissaggio diretto della cerniera sull'imposta (senza bandelle o squadri) utilizzare lo spessore compensatore.

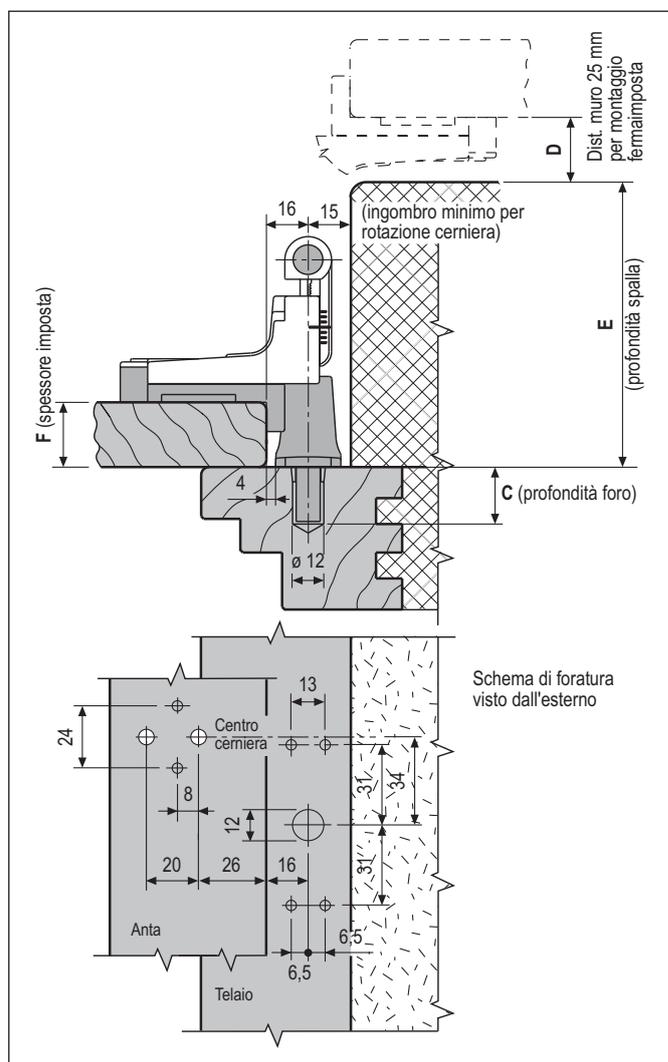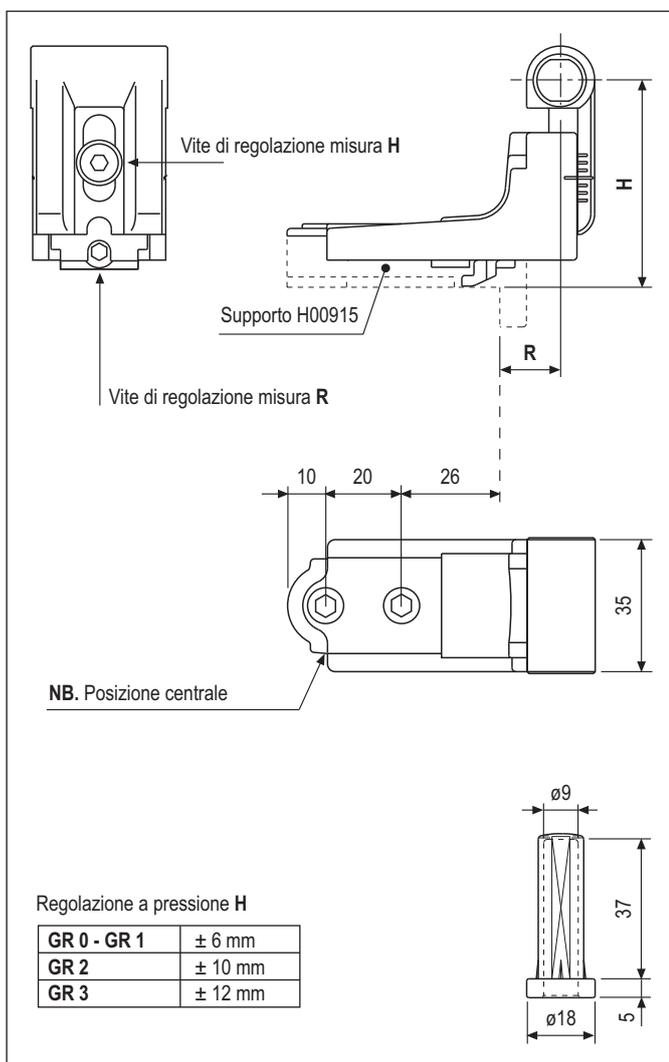

### Specifiche d'ordine

| GR | H   |        |     | R   |        |     | Articolo     |
|----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|--------------|
|    | min | centr. | max | min | centr. | max |              |
| 0  | 36  | 42     | 48  | 12  | 16     | 20  | H00914.00.XX |
| 1  | 49  | 55     | 61  | 12  | 16     | 20  | H00914.01.XX |
| 2  | 62  | 72     | 82  | 12  | 16     | 20  | H00914.02.XX |
| 3  | 82  | 94     | 106 | 12  | 16     | 20  | H00914.03.XX |

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.