





Scrocco porta per chiusura temporanea

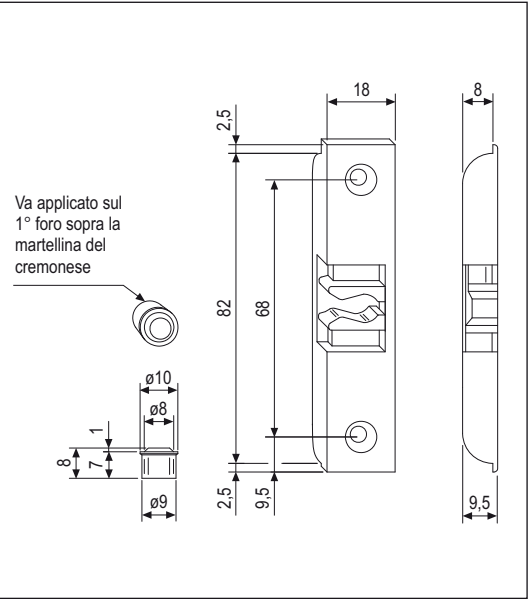

Aria 4 mm



Apertura	Tutte
Corsa	± 3 mm (spostamento automatico)
Montaggio	Con pantografo (guida 27 mm, fresa 16 mm)
Materiale	Zama e acciaio
Fissaggio	2 viti da 3,5x30 per l'incontro, 1 vite da 4,5x45 per il nottolino
Utilizzo	Il nottolino in acciaio deve essere fissato all'anta battente e lo scrocco porta all'anta ricevente. Deve essere impiegato in abbinamento ad una manigliaetta fissa applicata al lato esterno.

NB. E' disponibile la dima art. A20030.01.27 per la fresatura sulla prima battuta del telaio.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm	
A40017.01.18	18x82x8	