
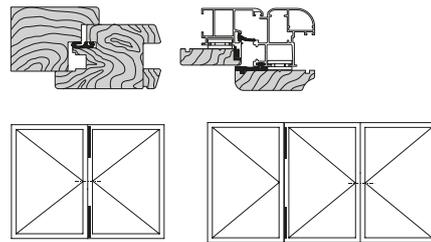


Superiori e inferiori a leva - puntale regolabile

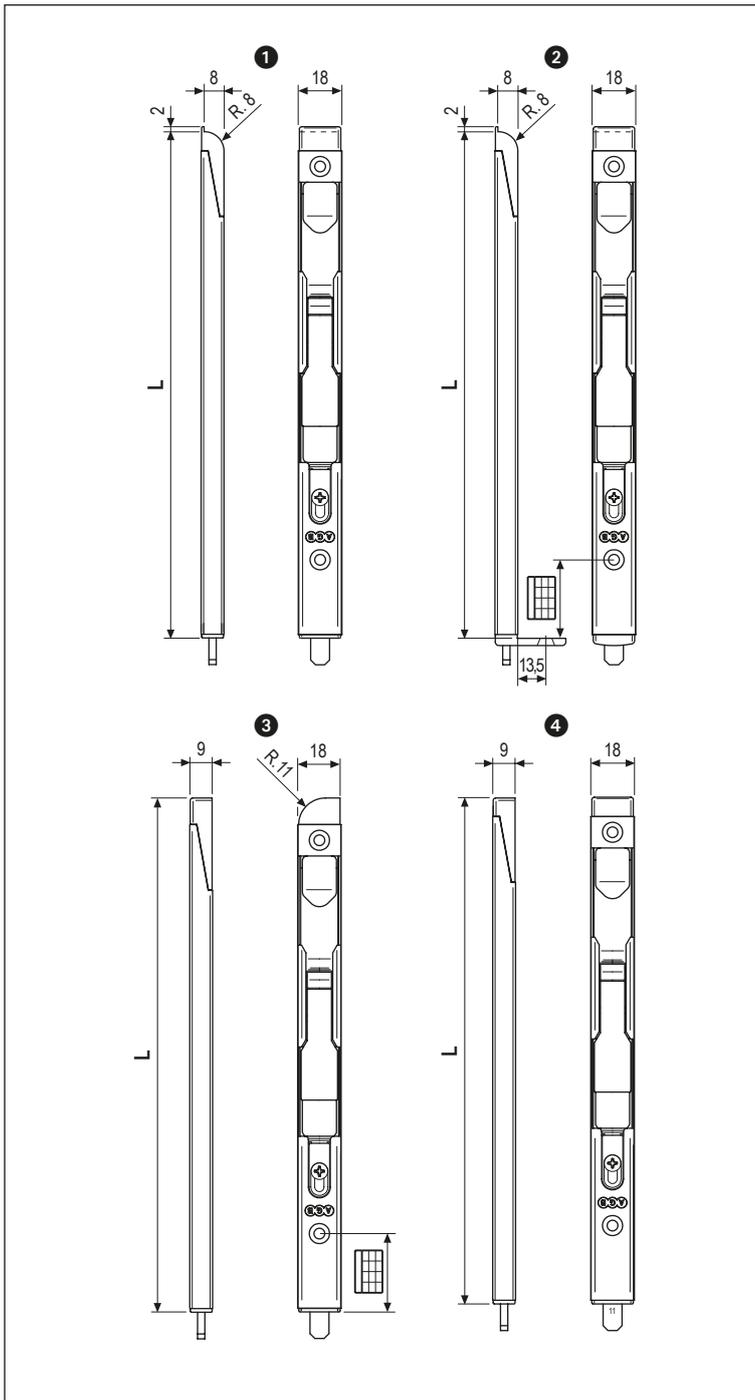

Descrizione

Catenacci inferiori e superiori a leva. Puntale in acciaio da 7,8 mm con uscita regolabile da 11 a 17 mm.

Utilizzo

Per finestre e porte-finestre in legno e alluminio-legno a due o tre ante. In abbinamento a serrature multipunto Unitop. Come catenaccio inferiore può essere utilizzata solamente la versione da 210 mm di lunghezza.

Fissaggio

Con viti da 3,5x25 mm.

NB. Da utilizzare con incontri regolabili per puntale aria 4 mm ambidestri art. W01697.01.13 (con il lato contrassegnato dal n° 5 rivolto verso il senso di apertura), per aria 11/12 mm art. A41697.06.13.

Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Aria	L	Tipo
1	A40061.01.01	4	210	
	A40061.01.02	4	300	
2	A40161.01.01 (*)	4	210	
3	A40062.01.01	4	213	fresatrici el. sup/dx-inf/sx
	A40062.01.02	4	303	fresatrici el. sup/dx-inf/sx
	A40063.01.01	4	213	fresatrici el. sup/sx-inf/dx
	A40063.01.02	4	303	fresatrici el. sup/sx-inf/dx
4	A40061.05.01	11/12	210	
	A40061.05.02	11/12	300	

(*) Versione con piedino.

Posizione fori vite

Rif.	L	Rif. A-B		
		1°	2°	3°
1	210	32,5	195,5	
	210*	32,5	195,5	
	300	32,5	122,5	285,5
2	210	32,5	195,5	
	300	32,5	122,5	285,5
	213	32,5	195,5	
3	213*	32,5	195,5	
	303*	32,5	122,5	285,5
	210	32,5	195,5	
4	210	32,5	195,5	
	300	32,5	122,5	285,5

