

Caratteristiche tecniche



- Estrazione totale
- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Regolazione e fissaggio del cassetto con maniglie in PVC
- Per cassetti fino larghezza max 120 cm
- Sistema "Spingi&Apri"

"SPINGI & APRI"
PUSH & REBOUND



Technical specifications

- Full extension
- Material: cold rolled steel
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Drawer adjustment and fixing with PVC handles
- For drawers up to 120 cm maximum width
- Push&Rebound system

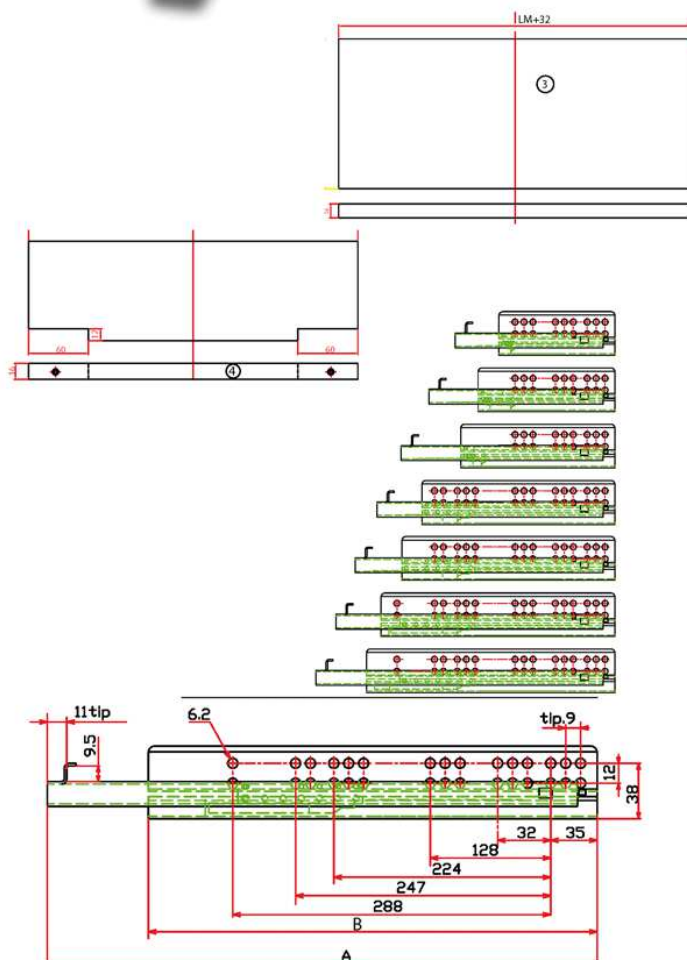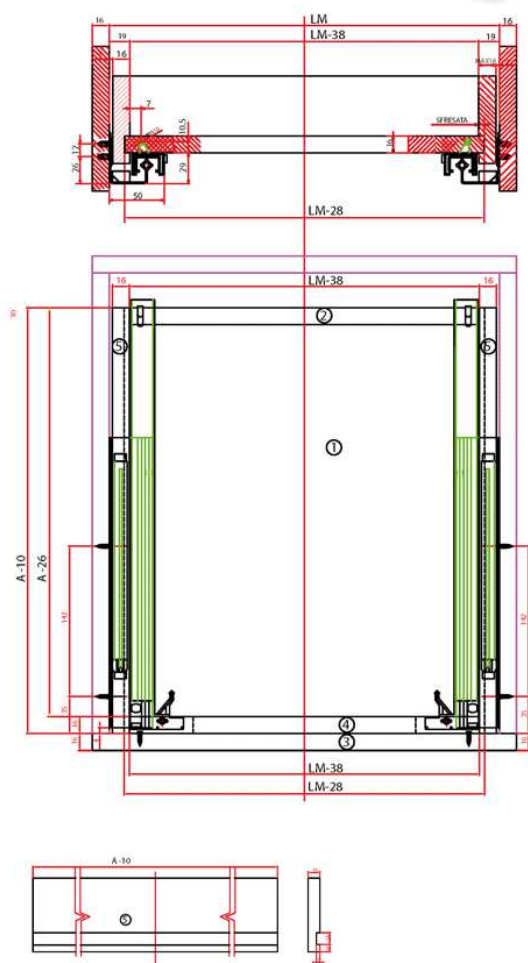

CODE	Lenght	Drawer	Internal	Inner	Over Travel	B	Carton Kg.	Carton pair
Q11270	270	260	273	291	15	215	8.70	6
Q11300	300	290	303	321	15	245	9.50	6
Q11350	350	340	353	371	15	295	11.10	6
Q11400	400	390	403	421	15	345	12.80	6
Q11450	450	440	453	471	15	395	14.20	6
Q11500	500	490	503	521	15	445	15.60	6
Q11550	550	540	553	571	15	495	17.20	6
Q11600	600	590	603	621	15	545	18.40	6

- | | |
|---|---|
| 1 - FONDO CASSETTO
LM -28
A: lunghezza guida -26
Spessore 16 mm | 1 - DRAWER BOTTOM
LM -28
Length: slide length -26
Thickness 16 mm |
| 2 - PANNELLO POSTERIORE
LM -38
Altezza: libera
Spessore 16 mm | 2 - BEHIND PANEL
LM -38
Height: at will
Thickness 16 mm |
| 3 - FRONTALE
LM +32
Altezza: libera
Spessore 16 mm | 3 - FRONTAL PART
LM +32
Height: at will
Thickness 16 mm |
| 4 - PANNELLO ANTERIORE
LM -38
Altezza: libera
Spessore 16 mm | 4 - FRONT PANEL
LM -38
Height: at will
Thickness 16 mm |
| 5 - FIANCHI
A: lunghezza guida -10
Altezza: libera
Spessore 16 mm | 5 - SIDES
A: slide length -26
Height: at will
Thickness 16 mm |