

# Civik / scheda tecnica

La scala Civik è caratterizzata da un pianerottolo universale che consente l'installazione della scala in aperture di qualsiasi forma e dimensione.

Civik ha un'altezza regolabile tra i 252 e i 305 cm.

## COLORI ACCIAIO

GRIGIO

BIANCO E NERO



Tabella 1

		ARTICOLI SUPPLEMENTARI			
	ALTEZZA SCALA IN CM	ALZATE	GRADINI	PALI	CORRIMANI
INCREMENTI ▲	da 336 a 376	<b>16</b>	<b>+ 3</b>	<b>+ 1</b>	<b>+ 1</b>
	da 315 a 352	<b>15</b>	<b>+ 2</b>	<b>+ 2*</b>	<b>+ 1</b>
	da 294 a 329	<b>14</b>	<b>+ 1</b>	-	-
STANDARD	da 273 a 305	<b>13</b>	12 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO UNIVERSALE RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI		
DECREMENTI ▼	da 252 a 282	<b>12</b>	-	-	-
	da 231 a 258	<b>11</b>	-	<b>+ 1*</b>	-
	da 210 a 235	<b>10</b>	-	<b>+ 1*</b>	-




ALZATE REGOLABILI DA 21 A 23,5 CM

\* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA CIVIK

Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm



## DIAMETRI

I diametri sono 120, 140 e 160 cm. Il foro solaio consigliato deve essere minimo 5 cm più grande del diametro della scala. Esempio: Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm.

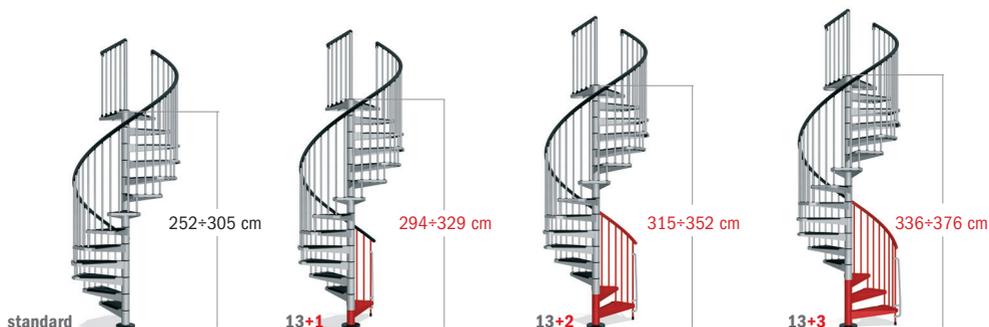

					
GRADINO	SOTTOGRADO	PALO (82 CM)	CORRIMANO (120 CM)	BALAUSTRÀ (120 CM)	CANCELLETTO DI PROTEZIONE

### TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRÈ

senza foro

fig. 1



foro tondo

fig. 2



foro quadro

fig. 3



### BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2, 3).

È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi. La balastra può assumere anche la forma circolare (fig. 2).

### GRADINI / PALI / CORRIMANI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 376 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine.

Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo e corrimano supplementari (Tab. 1).

### SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

### CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. E' composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

### ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



oraria



antioraria



### ESEMPIO

Se si desidera acquistare CIVIK composta da 13 + 3 = 16 gradini occorrono i seguenti articoli:

- 1 SCALA CIVIK (standard)
- 3 GRADINI SUPPLEMENTARI
- 1 PALO SUPPLEMENTARE DA 82 cm
- 1 CORRIMANO SUPPLEMENTARE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[WWW.FONTANOT.IT/ARKE](http://WWW.FONTANOT.IT/ARKE)

fontanot  
arke