


TSP TX SM DR
 codice code **04054**

Viti truciolari TSP TX testa ridotta autoperf. con alette autosvasanti

TZ Flat small head chipboard screws with drilling point and with ribs under head



**CON ALETTE
 WITH RIBS**

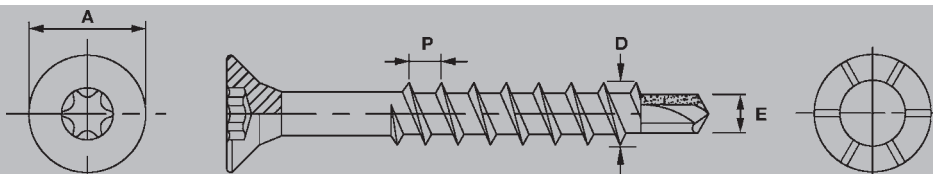

- Acciaio temperato: C1022
 - Durezza superficiale: HV 560 Min
 - Durezza a cuore: HV 240-425
 - Parte filettata: come da listino
 (Es. 4,0x30/21 = filetto 21)

- Carbon steel: C1022
 - Case hardness: HV 560 Min
 - Core hardness: HV 240-425
 - Threaded section: as per listing
 (Ex 4,0x30/21 = thread 21)

Diametri Diameters	Limiti Limits	A	D	E	P	TX
4,0	Min.	6,50	3,70	2,80	- 2,00	T15
	Max	6,80	4,10	2,90		

Viti truciolari a testa ridotta prevalentemente impiegate per il fissaggio di tutta la ferramenta ad ante ed ante a ribalta. Non necessitano di preforo.

Chipboard screws with a reduced head, mostly used for fastening shutters and drop-leaf or rabbet doors. Pre-drilling not required.

MISURE SIZES	FINITURA / FINISHING			IMBALLO / PACKAGING			
	TX	Zincate CR3 Blue zinc CR3	Zincate gialle Yellow zinc				
4,0x30/21	T15	52,55	52,55	8.000 (8)	4.000 (4)	1.000	10.000
35/26	T15	61,00	61,00	6.000 (6)	2.000 (2)	1.000	10.000
40/28	T15	69,35	69,35	4.000 (4)	2.000 (2)	1.000	8.000