


Catenaccio passante 3^ anta leva 180° - cava Euronut 8+5/6/7

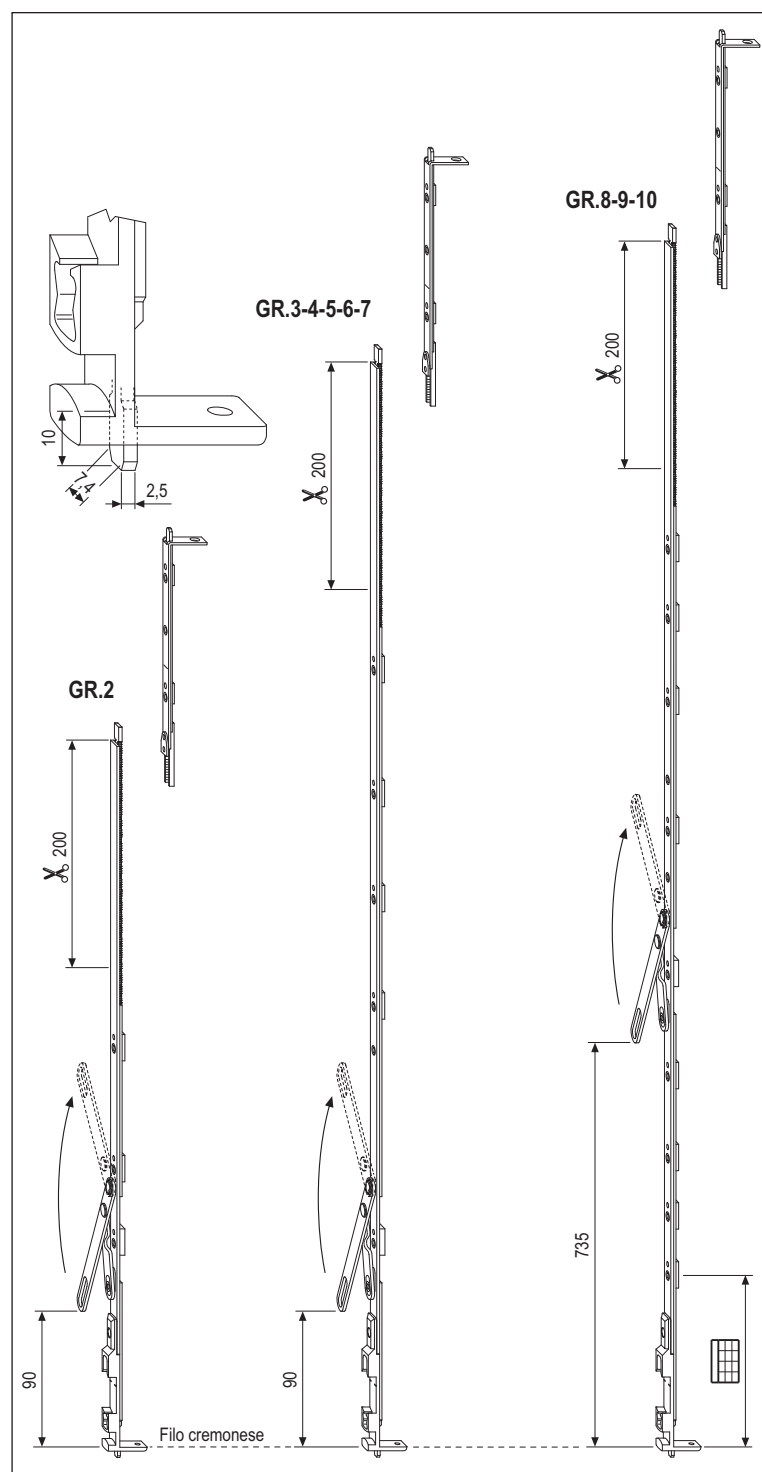

Descrizione



Catenaccio passante ad espansione con puntale uscita
11 mm.

Utilizzo

Per serramenti in legno a tre e quattro ante. Può essere utilizzato indistintamente con cava Euronut 8+5; 8+6 e 8+7. Va collegato un terminale superiore art. A40035.02.01. E' prevista una prolunga da mm 400 art. A40035.02.05.

Fissaggio

Viti da 3,5x30 preferibilmente con filetto parziale.



Specifiche d'ordine

GR	Articolo			
2	A4612X.02.02	600-800	620	1
3	A4612X.02.03	801-1000	820	1
4	A4612X.02.04	1001-1200	1020	1
5	A4612X.02.05	1201-1400	1220	1
6	A4612X.02.06	1401-1600	1420	1
7	A4612X.02.07	1601-1800	1620	1
8	A4612X.02.08	1801-2000	1820	1
9	A4612X.02.09	2001-2200	2020	1
10	A4612X.02.10	2201-2400	2220	1

 Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B															
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°
2	100	191	244	360												
3	100	191	286	552												
4	100	191	391	552	707											
5	100	191	391	552	707	960										
6	100	191	391	552	707	960	1160									
7	100	191	391	552	707	960	1160	1360								
8	100	151	238	336	521	643	707	836	941	1086	1154	1382	1510	1560		
9	100	151	238	336	521	643	707	836	941	1086	1154	1382	1510	1560	1760	
10	100	151	238	336	521	643	707	836	941	1086	1154	1382	1560	1760	1872	1960

(*) ESEMPIO ORDINE: ART. A46121.02.XX = CATENACCIO DX, ART. A46122.02.XX = CATENACCIO SX