



- GRES STRUTTURATO
- GRES NATURALE

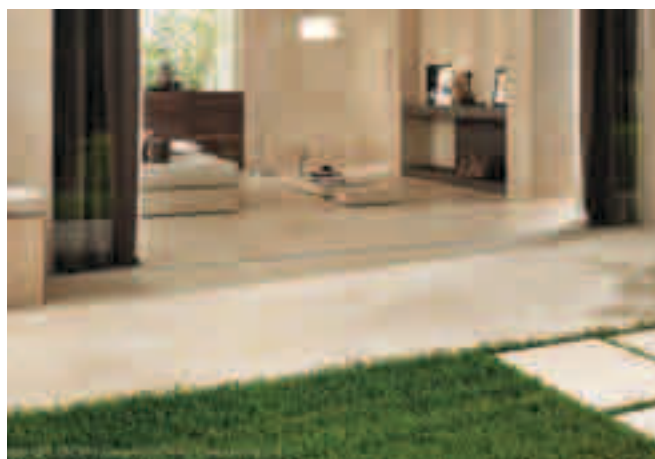


FOTO: per gentile concessione di Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

A COSA SERVE

- Migliora la resistenza del materiale allo sporco causato dal traffico.
- Protegge il materiale da macchie di natura acquosa e oleosa.
- Agevola la pulizia delle superfici.

I VANTAGGI

- Si lega chimicamente al materiale senza creare una pellicola superficiale.
- Limita il ristagno dell'acqua (test di laboratorio effettuati su pavimenti posati secondo la **norma UNI 11493**).
- Non modifica l'originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite secondo i metodi **B.C.R.A. e ASTM C 1028-2007**).
- Utilizzabile sia in interno che in esterno.
- Non ingiallisce e resiste ai raggi UV.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione dopo posa su superficie nuova:

1. Lavare bene il pavimento con **DETERDEK** (fughe cemetizie) o **FILACR10** (fughe epossidiche).
2. A pavimento asciutto e pulito applicare **FILASTOP DIRT** in modo uniforme sul materiale e sulle fughe con pennello, spugna o vello.
3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco.
4. Rimuovere entro 10 minuti l'eventuale residuo di prodotto con panno pulito o con monospazzola con disco bianco. Si consiglia l'applicazione del prodotto 2-3 mq per volta.
5. Superficie calpestabile dopo 12 ore.

Applicazione su superficie non trattata da ripristinare:

1. Lavare il pavimento con **FILAPS87** e/o **DETERDEK**.
2. A superficie asciutta applicare **FILASTOP DIRT** seguendo le modalità sopra descritte.

Consiglio: in caso di residui tenaci massaggiare la superficie con un panno imbevuto di prodotto fino a completa rimozione dei residui.

Attenzione: Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Prodotto a base solvente, in interno areare il locale durante l'uso.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato e naturale

30 - 40 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 500 ml: cartoni da 12 pezzi.

COMPOSIZIONE

Miscela di resine siliciche disperse in solvente idrocarburico dearomatizzato.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto / recipiente in con-



fornita con le disposizioni amministrative. Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: incolore

Odore: tipico di solvente idrocarburico

Densità: 0,887kg/l

Infiammabilità: > 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.