

# SHOWIN S45 3FC

**COMUNELLO**  
FRAME AUTOMATION

Attuatore elettrico tubolare per l'apertura e la chiusura di tapparelle, tende esterne, tende oscuranti, tende filtranti e zanzarie.




IP44

5 year



Nella confezione si trovano l'attuatore tubolare con cavo elettrico di 1,5 m., puleggia, corona e staffa di supporto, Radiocomando 433 Mhz, le istruzioni multilingua.

Aperture

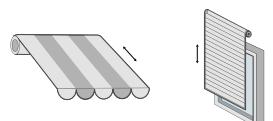

Descrizione per capitolato

Attuatore elettrico tubolare per l'apertura e la chiusura di tapparelle, tende esterne, tende oscuranti, tende filtranti e zanzarie. Dotato di ricevente radio incorporata e di **3° finecorsa** programmabile elettronicamente. Conforme alle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE..



Caratteristiche tecniche

ARTICOLO	S45-30N-3FC	S45-50N-3FC
Codice	MS45RR30H0B00	MS45RR50H0B00
Pcs/pack	1	1
Peso	2,60 Kg	2,85 Kg
Lunghezza	620 mm	620 mm
Carico	55 Kg	95 Kg
Coppia	30 Nm	50 Nm
Velocità	15 rpm	12 rpm
Potenza	200W	228W
Assorbimento	0,87 A	0,99 A
Tempo di funzionamento	4 Min	4 Min
Grado di protezione (IP)	44	44
Temp. di funzionamento	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Radio	433 Mhz	433 Mhz

# SHOWIN S45 3FC

**COMUNELLO**  
FRAME AUTOMATION

## COMPLETO



Nella confezione sono inclusi tutti gli accessori necessari all'installazione: corona, puleggia, staffa di supporto e radiocomando.

## SICURO



L'attuatore, azionabile sia tramite radiocomando che con pulsante, è dotato della funzione di Rilevamento ostacolo programmabile mediante radiocomando.

## 3° FINECORSO




E' possibile programmare un 3° finecorsa intermedio, normalmente utilizzato nelle tapparelle a lamelle orientabili.



Radiocomando incluso  
nella confezione.

## Dimensioni

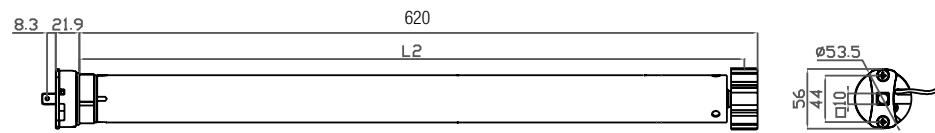

## PULEGGE E CORONE

Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø 60 mm



Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60 mm



Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø70 mm



Puleggia/corona per tubo a stella Ø60 mm



Puleggia per ogiva Ø70 mm



Puleggia per ogiva Ø78 mm



## STAFFE

### STAFFA CON PERNO QUADRO



### STAFFE DI SUPPORTO. ZINCATO BIANCO



### STAFFE DI SUPPORTO. ZINCATO BIANCO



## MANOVRA DI SOCCORSO

Occhiolo esagono 7 x 80 mm con manovra di soccorso



Occhiolo snodo 45° con manovra di soccorso



Occhiolo snodo 90° con manovra di soccorso



ASTA MANUALE FISSA CON GANCI  
L= 1800mm con manovra di soccorso



ASTA MANUALE ARTICOLATA CON  
GANCI  
L= 1800mm con manovra di soccorso

