

Fisso con piastra da 24 mm



Descrizione

Cardine in acciaio stampato a freddo, saldato su piastra sagomata in acciaio, larga 24 mm, con asse del perno compreso tra 12 e 30 mm, in base alla grandezza GR. Perno in ottone, regolabile in altezza, con controdado di bloccaggio.

Utilizzo

Per imposte applicate su imbotte o su telai fissati a filo muro esterno o leggermente rientrati nella spalletta, oppure per sistemi monoblocco con imposte a snodo (sistemi "alla padovana").

Utilizzare in combinazione con cerniere fisse o cerniere con regolazione orizzontale, da scegliere in base alla



tipologia costruttiva dell'imposta.

Scegliere la grandezza GR tenendo conto che lo spessore F della battuta o del sormonto dell'imposta, sommato alla dimensione H del collo della cerniera utilizzata, deve essere pari all'interasse B del cardine. Vedere anche il capitolo "Campi di applicazione".

Fissaggio

Con 3 viti da 4,5x35 mm con filetto idoneo.

NB. Per il posizionamento del cardine si può utilizzare indifferentemente la dima art. H00930.01.01 (foratura separata anta-telaio) oppure la dima art. H00930.02.01 (foratura simultanea anta-telaio).

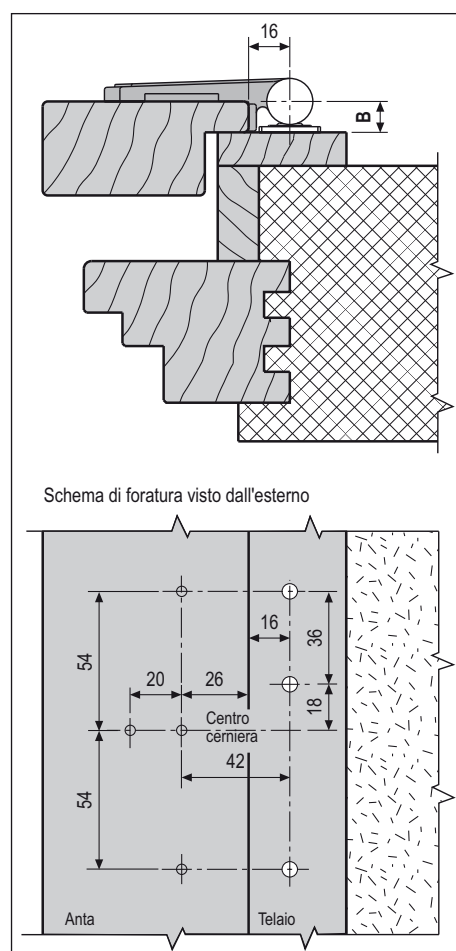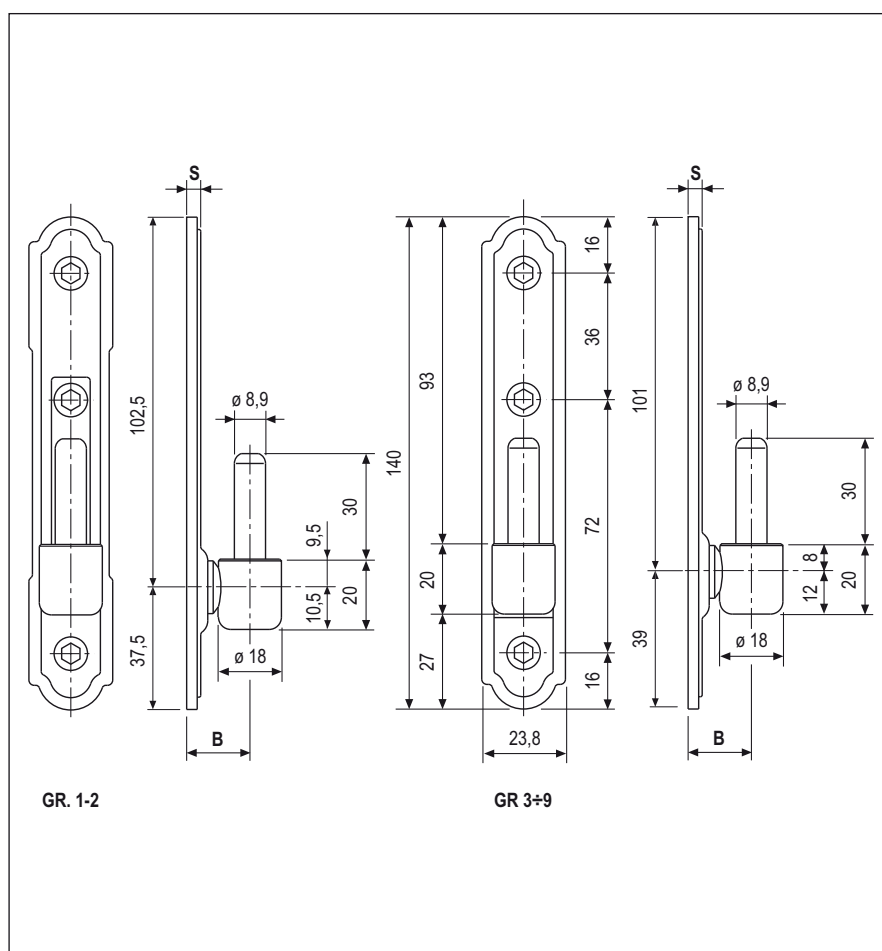

Specifiche d'ordine

GR	B	S	Articolo
1	12	2,7	H00924.12.XX
2	15	4	H00924.15.XX
3	18	4	H00924.18.XX
4	20	4	H00924.20.XX
5	22	4	H00924.22.XX
6	24	4	H00924.24.XX
7	26	4	H00924.26.XX
8	28	4	H00924.28.XX
9	30	4	H00924.30.XX

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.