



961-963


SERRATURE DI SICUREZZA
PER FASCIA.

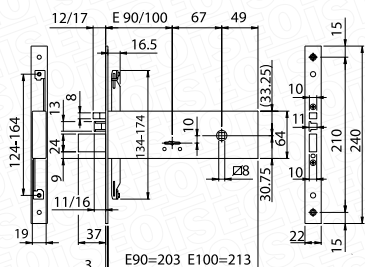


DOPPIA MAPPA,
ELETTRICA,
TRIPLICE

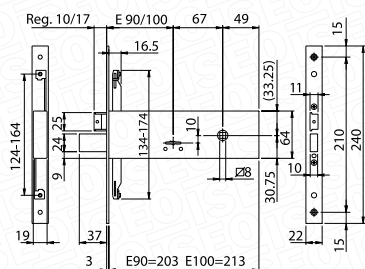

DOPPIA MAPPA,
MECCANICA,
TRIPLICE

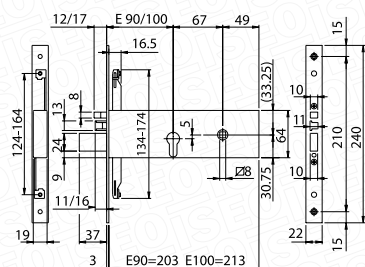

A CILINDRO,
ELETTRICA,
TRIPLICE

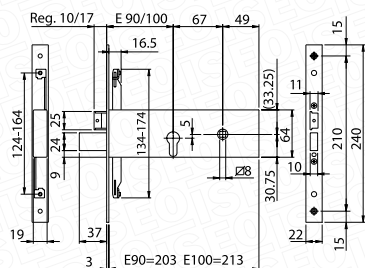

A CILINDRO,
MECCANICA,
TRIPLICE

PRODOTTO:

Le serrature di sicurezza da fascia serie 961-963, a cilindro o doppia mappa, idonee per porte metalliche con la fascia intermedia, elevano la sicurezza grazie alla triplice chiusura: laterale, in alto e in basso.

FUNZIONAMENTO:

La chiave aziona il catenaccio e richiama lo scrocco.

La maniglia richiama lo scrocco.

GAMMA:

- Serratura a doppia mappa, meccanica, laterale
- Serratura a doppia mappa, meccanica, triplice
- Serratura a doppia mappa, elettrica, laterale
- Serratura a doppia mappa, elettrica, triplice
- Serratura a cilindro, meccanica, laterale
- Serratura a cilindro, meccanica, triplice
- Serratura a cilindro, elettrica, laterale
- Serratura a cilindro, elettrica, triplice

ACCESSORI ABBINABILI:

Rullo modulare cod. 040820, per serrature meccaniche

Tappo modulare per foro scrocco cod. 040830, per serrature meccaniche

Coppia di aste interne deviate cod. 990850

Coppia di aste interne diritte cod. 990851

Coppia piastrine cod. 040990853, per collegamento serratura con aste esterne

Coppia deviatori cod. 780302252, per triplice chiusura, con collegamento per aste interne

Coppia deviatori cod. 780322252, per triplice chiusura, con collegamento per aste esterne

Contropiastr

TESTO PER CAPITOLATI:

Serratura tipo serie 961-963 Iseo, sviluppata orizzontalmente con altezza della cassa max 64 mm per essere inserita nelle porte con fascia secondo le dimensioni più comuni del mercato. Predisposizione per punti di chiusura aggiuntivi in alto e in basso. Nella stessa lavorazione della porta può essere inserita una serratura a cilindro (cilindro a parte) o una serratura a doppia mappa (3 chiavi in dotazione), secondo le necessità d'uso. Nella stessa serratura è possibile scegliere la funzione d'uso più idonea mediante la modularità tra scrocco/rullo/tappo per la solo catenaccio. Entrate 90 o 100 mm, interasse chiave-maniglia 67 mm.

ISEO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Entrate 90, 100 mm.

Quadro maniglia 8 mm

Interasse 67 mm

Corsa aste 20 mm

Frontale: 22 x 3 x 240 mm, in acciaio inox.

Alimentazione: 12 V ac/dc per serrature elettriche

PUNTI SALIENTI

- Serrature meccaniche modulari, cioè lo scrocco può essere sostituito col rullo o col tappo per chiusura solo catenaccio, per una più semplice gestione dei magazzini.
- Altezza cassa 64 mm, per essere inserita nelle porte con fascia secondo le dimensioni più comuni del mercato.
- Scrocco per serrature meccaniche: regolabile 10-17 mm e reversibile.
- Scrocco per serrature elettriche: sporgente 11 o 16 mm e reversibile.
- Pistone di carica per serrature elettriche: sporgente 12 o 17 mm, reversibile, separato dallo scrocco.
- Rullo con sporgenza regolabile.
- Stessa lavorazione sulla porta per serrature a doppia mappa e cilindro, cioè si possono inserire una o l'altra previo adeguamento del foro di introduzione della chiave (fessura per chiave a doppia mappa o foro cilindro profilato europeo)
- Serrature triplici con sistema agganci aste a vite, sistema facilitato rispetto gli agganci tradizionali
- Catenaccio 37 mm, 4 mandate per doppia mappa, 3 mandate per cilindro
- Serrature a doppia mappa con 3 chiavi in dotazione, lunghe 79 mm oppure 100 mm (chiavi grezze 990802, 990009)
- Alle serrature a cilindro si abbinano tutti i cilindri profilati europei Iseo aventi differenti livelli di sicurezza

www.iseo.com