

# Kloè / scheda tecnica

La scala Kloè è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, consente l'installazione della scala in aperture di qualsiasi forma e dimensione.

Kloè ha un'altezza regolabile tra i 253 e i 306 cm.

## TINTE LEGNO

CHIARA

E SCURA

## COLORI ACCIAIO

GRIGIO

BIANCO E NERO



Tabella 1


		ARTICOLI SUPPLEMENTARI				
	ALTEZZA SCALA IN CM	ALZATE	GRADINI	PALI	CORRIMANI	CAVI
INCREMENTI ▲	da 338 a 377	16	+ 3	+ 1	+ 1	+1
	da 317 a 353	15	+ 2	+ 2*	+ 1	+1
	da 296 a 330	14	+ 1	-	-	-
STANDARD	da 274 a 306	13	12 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO IN LEGNO MASSELLO RINGHIERA CON CAVI IN ACCIAIO INOX			
DECREMENTI ▼	da 253 a 282	12	-	-	-	-
	da 231 a 258	11	-	+ 1*	-	-
	da 210 a 235	10	-	+ 1*	-	-




ALZATE REGOLABILI DA 21,3 A 23,7 CM

\* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA KLOÈ


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm



## DIAMETRI

I diametri sono 120, 140 e 160 cm. Il foro solaio consigliato deve essere minimo 5 cm più grande del diametro della scala. Esempio: Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm.

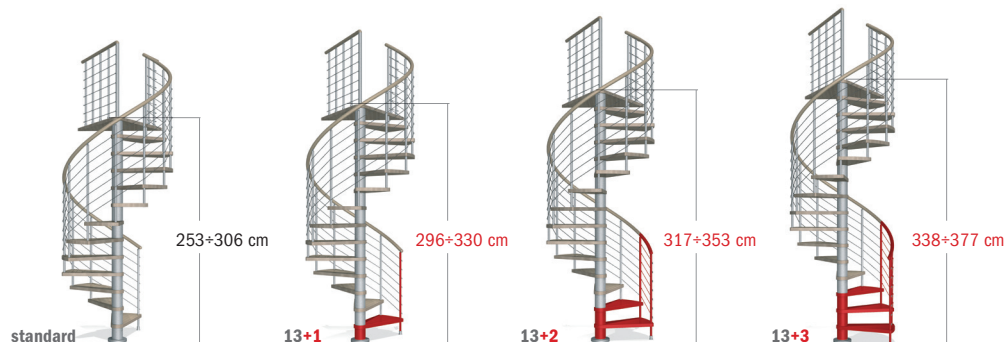

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI

							
GRADINO	SOTTOGRADO	PALO (82 CM)	CORRIMANO (120 CM)	CAVO INOX (11 M)	BALAUSTRÀ (120 CM)	PANNELLI DI PROTEZIONE	CANCELLETTO DI PROTEZIONE

### TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRÈ


senza foro

fig. 1




foro tondo

fig. 2



foro quadro

fig. 3



### SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



### ESEMPIO

Se si desidera acquistare KLOÈ composta da  $13 + 3 = 16$  gradini (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

- 1 SCALA KLOÈ (standard)
- 3 GRADINI SUPPLEMENTARI
- 1 PALO SUPPLEMENTARE DA 82 cm
- 1 CORRIMANO SUPPLEMENTARE
- 1 CAVO SUPPLEMENTARE

### BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2, 3). È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi, corrimano e fissaggi. La balaustra può assumere anche la forma circolare (fig. 2).

### GRADINI / PALI / CORRIMANI / CAVI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 377 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina.

Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo, corrimano e cavo supplementari (Tab. 1).

### CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

### PANNELLO DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE

È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaustre ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini. È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo 68 cm, con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente. Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla seguente tabella:

LUNGHEZZA BALAUSTRÀ IN CM	QUANTITÀ
da 0 a 120	2
da 121 a 180	3
da 181 a 236	4
da 237 a 292	5
da 293 a 348	6
da 349 a 404	7
da 405 a 460	8
da 461 a 516	9

Se si vuole installare il pannello di protezione anche sul pianerottolo della scala, è necessario ordinare 2 moduli in più.

### ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



oraria



antioraria



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[WWW.FONTANOT.IT/ARKE](http://WWW.FONTANOT.IT/ARKE)

**fontanot**  
arke