
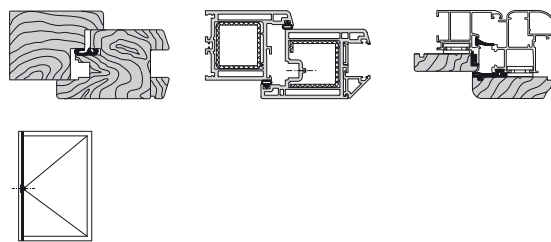


# Mod. 402 per anta singola

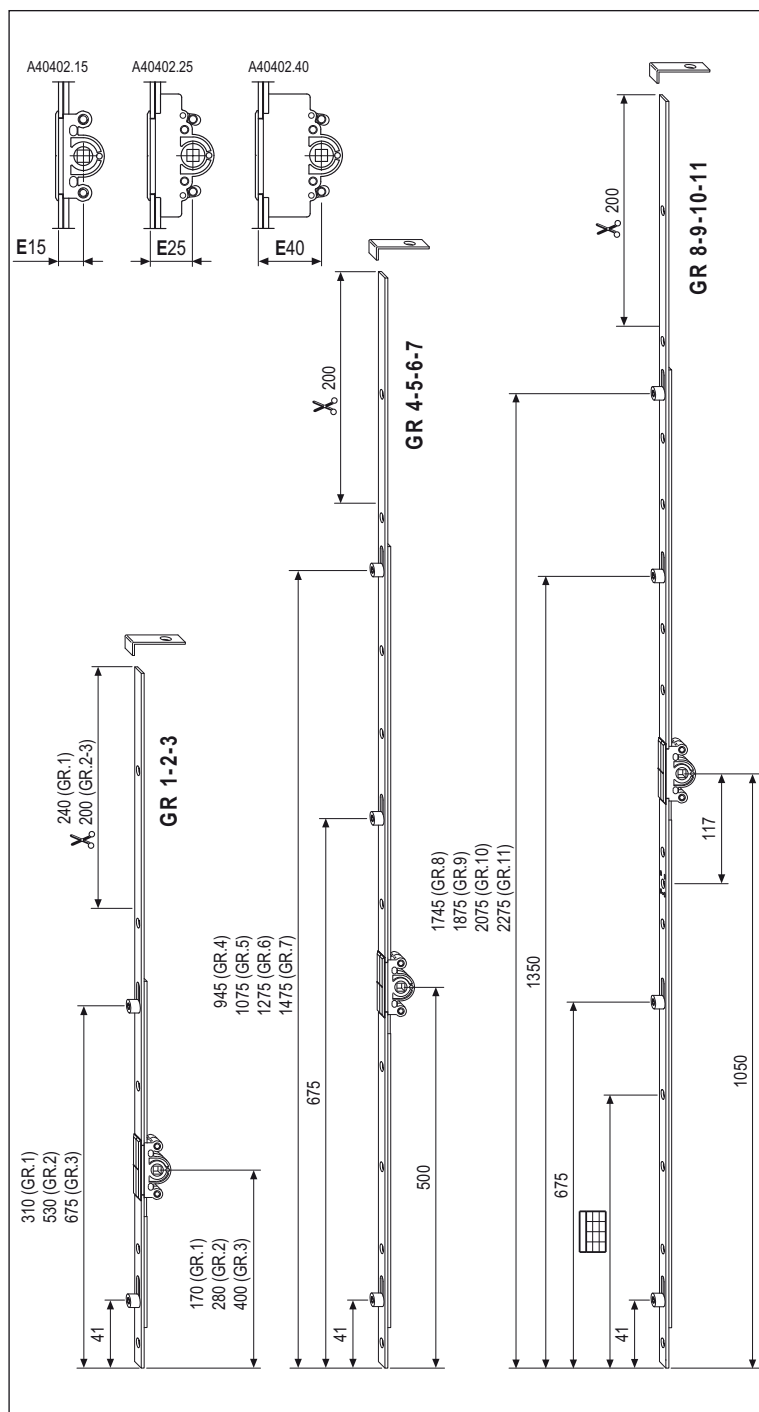

### Descrizione

Cremonese entrata 15, 25 o 40 mm con altezza maniglia fissa. Asta rasabile sulla parte superiore. Nottolini di chiusura registrabili con chiave esagonale da 4 mm. A partire dal GR8 è prevista la possibilità di applicare il DSS.


### Utilizzo

Per serramenti a 1 battente con apertura a bandiera, nei quali sia richiesta la sola chiusura frontale. Al cremonese è possibile applicare opzionalmente il dispositivo di sicurezza e sollevamento, per compensare eventuali cedimenti dell'anta nel tempo.


### Fissaggio

Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso. Utilizzare 1 piastrina ad angolo (da ordinare a parte) per nascondere il taglio del frontale e mantenere l'asta in posizione nel canalino. La martellina deve essere fissata alle apposite bussole, con viti M5 di lunghezza variabile secondo lo spessore della battuta. Le bussole sono prefuse nel cremonese per tutte le entrate. Per i sistemi in legno, nella versione entrata 15 mm, è possibile fissare la martellina direttamente al montante con viti 5x30.

### Accessori



- Art. A40403.00.01, piastrina di copertura



- Art. A40906.00.01 DSS, Dispositivo di sicurezza e sollevamento

### Specifiche d'ordine

Articolo			E	GR	Lunghezza	N. Nottolini	DSS
COD	E	GR					
A40402	15-25-40	01	360-600	600	2		
A40402	15-25-40	02	601-800	800	2		
A40402	15-25-40	03	801-1000	1000	2		
A40402	15-25-40	04	1001-1200	1200	3		
A40402	15-25-40	05	1201-1400	1400	3		
A40402	15-25-40	06	1401-1600	1600	3		
A40402	15-25-40	07	1601-1800	1800	3		
A40402	15-25-40	08	1801-2000	2000	4	1	
A40402	15-25-40	09	2001-2200	2200	4	1	
A40402	15-25-40	10	2201-2400	2400	4	1	
A40402	15-25-40	11	2401-2600	2600	4	1	

### Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B														
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
1	19	100	240	354											
2	19	100	210	350	490	590									
3	19	100	330	470	635	745	870								
4	19	100	265	430	570	748	875	990	1140						
5	19	100	265	430	570	748	1005	1145	1270						
6	19	100	265	430	570	748	1005	1205	1345	1470					
7	19	100	265	430	570	748	1005	1205	1405	1545	1670				
8	19	100	345	595	755	980	1120	1270	1430	1675	1790	1940			
9	19	100	345	595	755	980	1120	1270	1430	1620	1805	1945	2070		
10	19	100	345	595	755	980	1120	1270	1430	1620	1805	2005	2145	2270	
11	19	100	345	595	755	980	1120	1270	1430	1620	1805	2005	2205	2345	2470