

# Serratura con entrata 37,5 mm per AS 150 e 300 kg

## Descrizione

Serrature alzanti con frontale in alluminio anodizzato e asta di scorrimento in acciaio, con cassa dello spessore di 2.6 mm, quadro maniglia da 10 mm, foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri.

## Utilizzo


La scelta della serratura deve essere fatta in funzione della larghezza del montante sul quale deve essere montata e in base all'altezza del battente scorrevole. A tale proposito sono disponibili due diverse entrate da 27,5 e da 37,5 mm, ognuna delle quali è distinta in quattro diverse grandezze da un minimo di 800 a un massimo di 2400 mm di altezza.

## Fissaggio

Con viti da 4,5x50 mm per tutti i fori vite, eccetto il primo sopra la cassa della serratura, in cui si deve utilizzare una vite da 4,5 x 60 mm per entrata 37,5, e da 4,5 x 55 mm per entrata 27,5. Il filetto deve essere di tipo idoneo al materiale di costruzione del serramento.

## Accessori

- 1 Art. G00732.00.XX, prolunga da 500 mm
- 2 Art. G00732.01.XX, profilo di copertura.

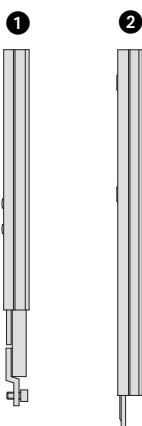

| ALTEZZA PERNI |      |     |
|---------------|------|-----|
| GR            | A    | B   |
| 1             | 450  | -   |
| 2             | 850  | -   |
| 3             | 980* | 470 |
| 4             | 980* | 620 |

\*facoltativo

