



# Mod. 458 - interasse 85 mm con nottolini e terminali

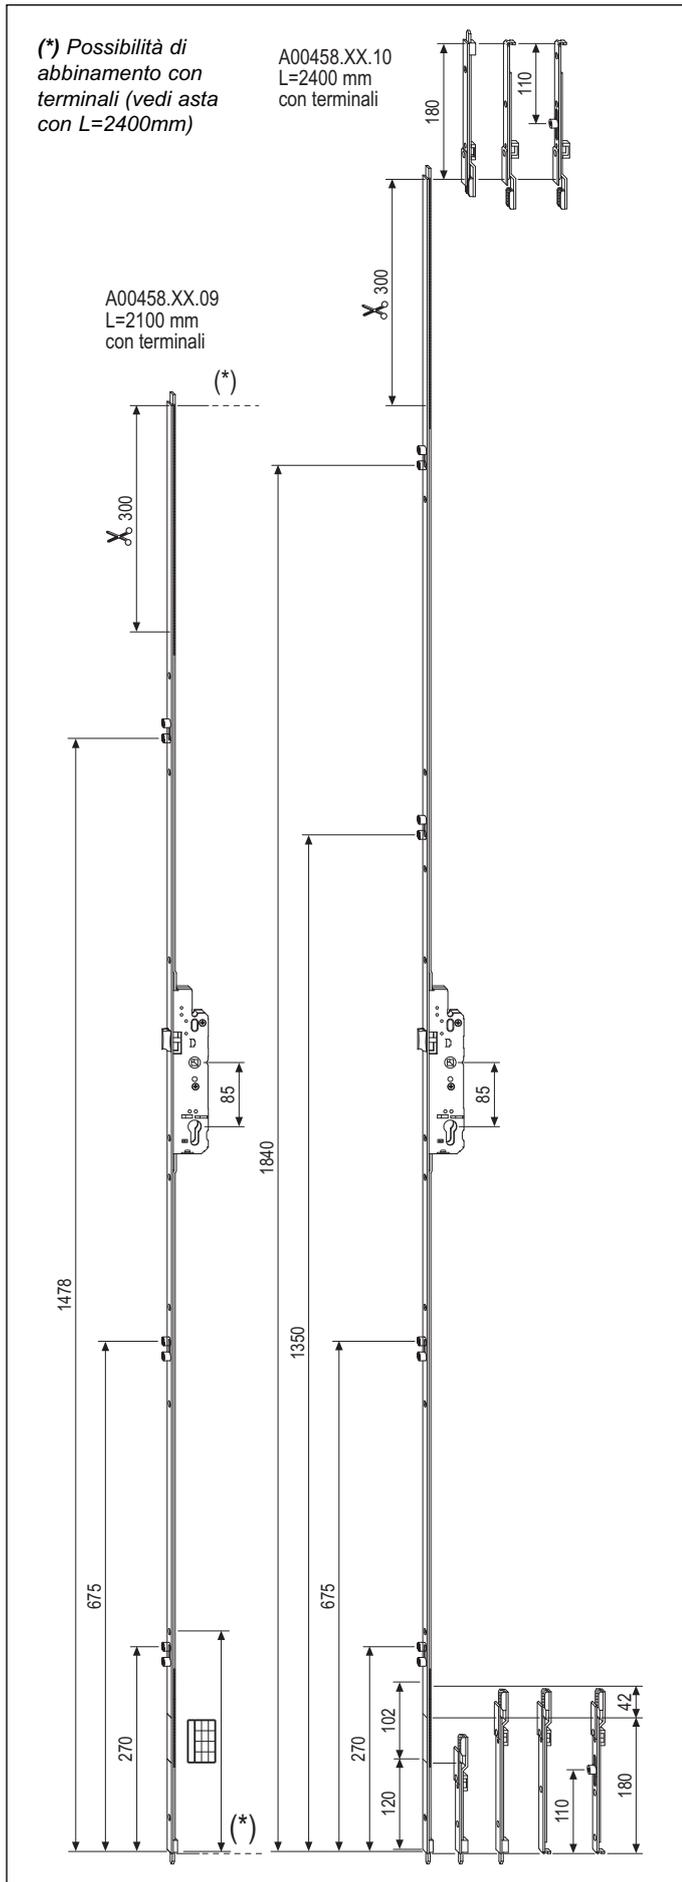

### Utilizzo

Per porte balcone a due ante con lavorazione a battente. Adatto anche per porte balcone ad un'anta con altezza superiore a 2400 mm.

### Punti di bloccaggio

- 3 nottolini a rullo (L=2100 mm) oppure 4 nottolini a rullo (L=2400 mm)
- scrocco
- puntale inferiore con possibilità di collegamento di altri terminali
- predisposizione per il collegamento di terminali e prolunghe sul lato superiore dell'asta (da ordinare a parte).

### Funzionamento

Chiusura: sollevare la maniglia per azionare i nottolini e i puntali; girare la chiave per bloccare.

Apertura: girare la chiave per sbloccare; abbassare la maniglia per azionare i nottolini e far rientrare i puntali e lo scrocco.

### Caratteristiche tecniche

- Corsa totale nottolini: 16 mm; movimento in chiusura verso il basso sul lato inferiore dell'asta, verso l'alto sul lato superiore
- Uscita puntali: 15 mm
- Registrazione eccentrica dei nottolini:  $\pm 1$  mm
- Quadro maniglia: 8 mm in acciaio stampato
- Finitura: zinco-tropical secondo norma UNI-ISO 2081
- Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato per diminuire l'attrito in chiusura
- Nottolini con camicia girevole in ottone
- Movimento ad espansione delle aste con meccanismo invertitore incorporato nella serratura
- Foro per cilindro a profilo europeo con vite per il fissaggio fornita di serie
- Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con viti passanti a partire da entrata 40 mm.

### Misure

- Interasse: 85 mm
- Entrate: da 25 a 55 mm
- Larghezza frontale: 16 mm
- Altezza frontale: L=1920 e 2220 mm (+ terminale superiore ed eventuali prolunghe)
- Altezza maniglia: 1050 mm (a seconda del terminale e del rifilo inferiori, l'altezza maniglia può variare da 948 a 1110 mm)
- Rifilo superiore: 300 mm
- Rifilo inferiore: 102 mm con terminali da 120 mm; 42 mm con terminali da 180 mm

### Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B								
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
9	45	291	593	721	894	1182	1431	1559	
10	45	291	593	721	894	1182	1303	1431	1793

### Specifiche d'ordine

Articolo			↑		⊞
COD	E	GR			
A40458	XX	09	1800-2100	1920	3
A40458	XX	10	2100-2400	2220	4

Entrate (XX) per GR9 = 25-30-35-40-45-50-55

Entrate (XX) per GR10 = 25-30-35-40-45-50-55