


Mod. 590 bordo tondo/quadro con chiave, interasse 90, frontale 22 mm

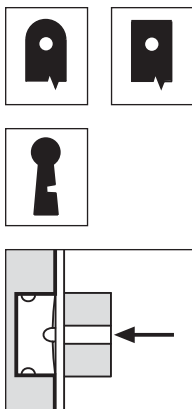

Descrizione

Serratura da incasso con scrocco e catenaccio. Interasse 90 mm. Frontale da 22 mm con bordo tondo o quadro. Sette entrate, da 25 a 60 mm. 4 cifrature miste. Realizzata interamente in acciaio o nella versione con frontale, scrocco e catenaccio in ottone. Scrocco reversibile. Cassa con fori per il fissaggio delle maniglie con viti passanti per le entrate 40-45-50.


Utilizzo

Per porte interne in legno.

Fissaggio

Predisporre sul pannello una cava ed una fresata aventi le dimensioni riportate nel disegno. Fissare la serratura con due viti da 4,5x25 mm. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore, e ruotare. Per l'entrata 25 svitare la vite, girare lo scrocco e riavvitare.

NB. Ogni serratura è fornita con una chiave. A richiesta sono disponibili confezioni per industria con cifratura unica. L'incontro deve essere ordinato a parte, da scegliere in base alla tipologia costruttiva.

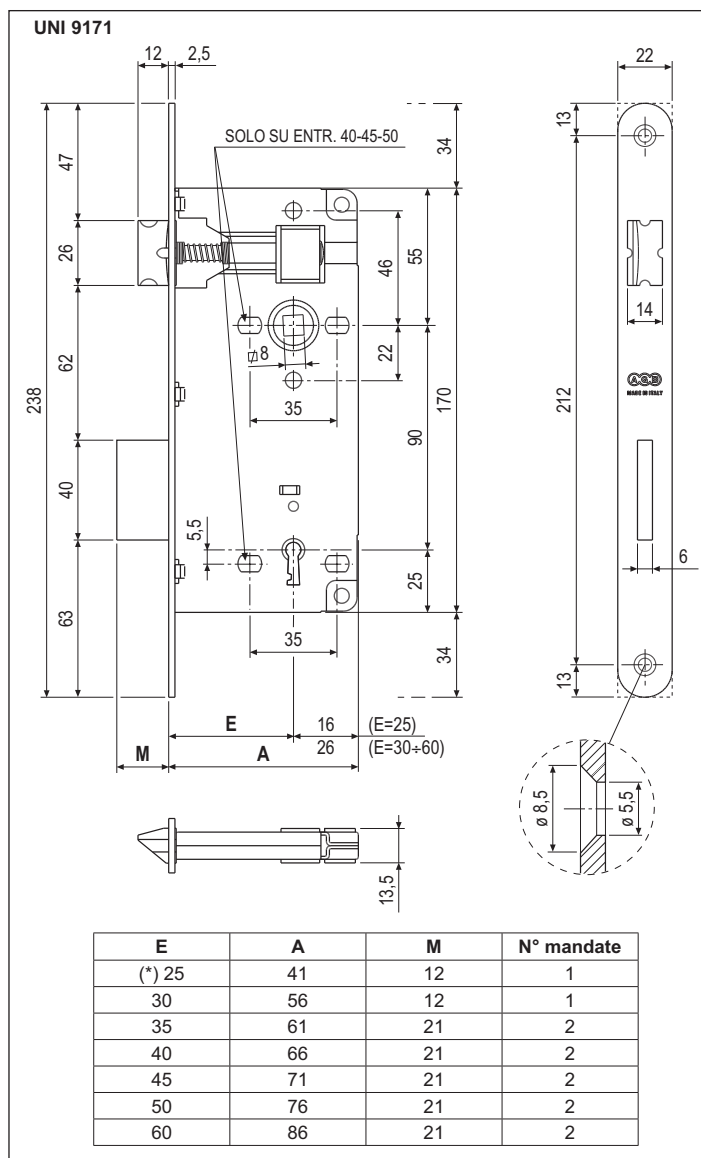

(*) Per entrata 25, vedi reversibilità a pag 01.9



Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA			
	Rif.	Entrata	Finitura	
ACCIAIO	B00591	25-30-35-40-45-50-60	XX	4
OTTONE	B00593	40-45-50-60	XX	4
INOX	B04591	40-45-50	XX	4



Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA			
	Rif.	Entrata	Finitura	
ACCIAIO	B00592	25-30-35-40-45-50-60	XX	4
OTTONE	B00594	40-45-50-60	XX	4

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.